
Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 35 mm², polypropylène

Référence: 2056736

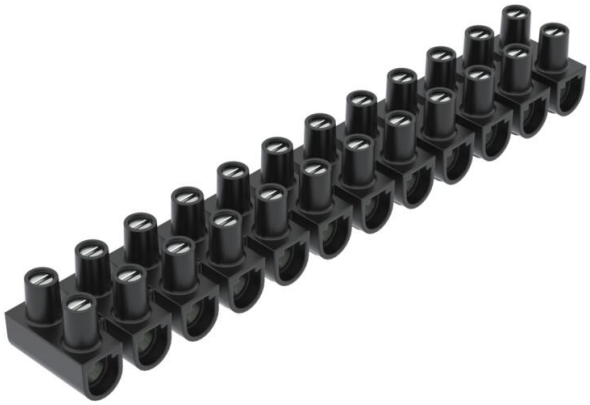

Contrôlé selon la norme EN 60998.
Bornes en laiton, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables.
Vis desserrées, imperdables
Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.
Section nominale 35 - mm²
Tension nominale 750 V
Courant nominal 125 A
Raccordements max. par côté : 35 mm² à plusieurs fils ou 25 mm² à fil fin.

PP Polypropylène

Données de base


Référence	2056736
Type	80 CE SW/ORLK 35
Désignation 1	barrette de connexion
Disponible à partir de	01.12.2025
Fabricant	OBO
Dimension	35mm²
Coloris	noir
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	17,45 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 35 mm², polypropylène

Référence: 2056736

Dimensions





Longueur	212,6 mm
Largeur	36,4 mm
Hauteur	29,2 mm

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation requise	non
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout max.	25 mm²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout min.	25 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils max.	35 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils min.	35 mm²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12
Nombre de points de raccordement par pôle	2
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	18 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Convient pour conducteurs flexibles	oui
Convient pour conducteurs massifs	oui
Convient pour conducteurs multifilaires	oui
Type de montage	Montage direct
Section nominale min.	35 mm²
Tension nominale	750 V
Courant nominal	125 A
Nombre de pôles	12
Section	Raccordements max. par côté : 35 mm² flexible ou 25 mm² rigide mm²
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 35 mm², polypropylène

Référence: 2056736

Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non
température ambiante	80 °C