Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, petite bague d'étanchéité, nickelé
Référence: 2082489



Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filet de raccordement PG selon la norme DIN 40430.

Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.

Bague d'étanchéité en NR/SBR.

Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP65, sans baque d'étanchéité pour filet de raccordement IP54.

Avec une simple bague d'étanchéité, avec un petit diamètre intérieur.

* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé


Données sources

Référence	2082489
Type	163 MS PG48
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG48
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	30,05 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7932 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, petite bague d'étanchéité, nickelé
Référence: 2082489

Dimensions

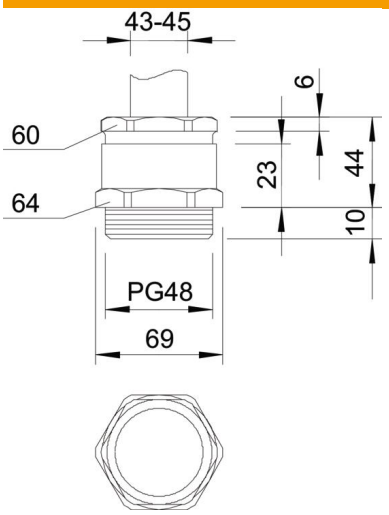

Dimension E	69 mm
Cote L	44 mm
Dimension L max.	44 mm
Cote L1	10 mm
Cote L2	23 mm
Cote L3	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	45 mm
Capacité d'étanchéité D min.	43 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 48
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	10 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé 1	64 mm
Ouverture de clé 2	60 mm
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	non