Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nicklé
Référence: 2083612

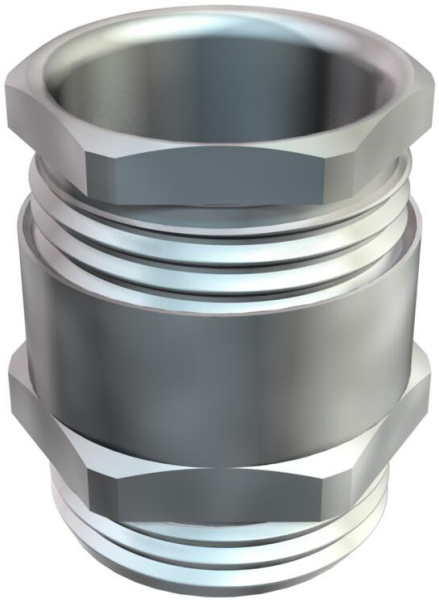

Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filet de raccordement métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.
Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.
Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP65, sans baque d'étanchéité pour filet de raccordement IP54.
Avec bague d'étanchéité simple à petite section intérieur.
* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources

Référence	2083612
Type	163 MS M12
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	M12
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0264 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nicklé
Référence: 2083612

Dimensions

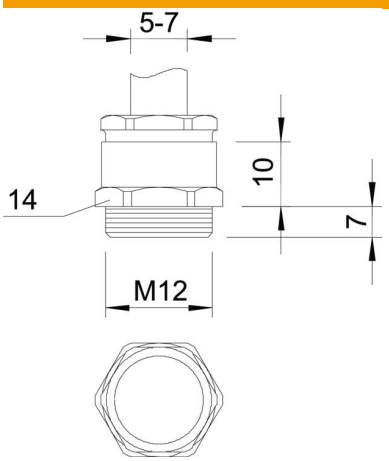

Dimension E	15,5 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	10 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	7 mm
Capacité d'étanchéité D min.	5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M12 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	7 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé 1	14 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	non