
Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage métrique, bague d'étanchéité à section, nickelé
Référence: 2083736

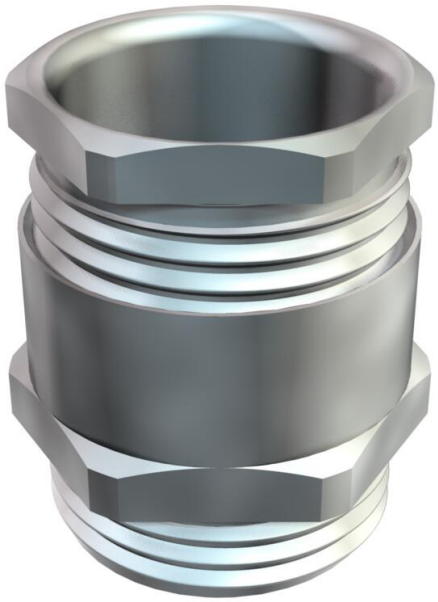

Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filet de raccordement métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive. Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP65, sans baque d'étanchéité pour filet de raccordement IP54.
Avec joint de coupe.
* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 laiton

N nickelé


Données sources

Référence	2083736
Type	162 MS M63
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec bague d'étanchéité
Fabricant	OBO
Dimension	M63
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	21,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9694 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage métrique, bague d'étanchéité à section, nickelé
Référence: 2083736

Dimensions

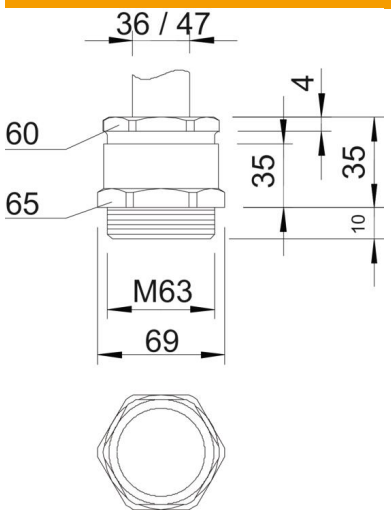

Dimension E	69 mm
Cote L	35 mm
Dimension L max.	35 mm
Cote L1	10 mm
Cote L2	35 mm
Cote L3	4 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	bague d'étanchéité pouvant être découpée
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	47 mm
Capacité d'étanchéité D min.	36 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M63 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	10 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé 1	65 mm
Ouverture de clé 2	60 mm
Indice de protection	IP65
Possibilité de décharge de traction	non