
Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

Référence: 2085836

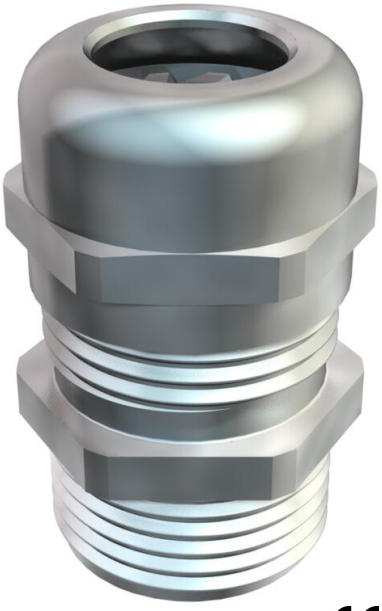

Presse-étoupe à écrou borgne, avec grande capacité d'étanchéité, avec décharge de traction et protection anti-torsion satisfaisant aux exigences élevées en matière d'étanchéité, avec raccord fileté PG long selon la norme DIN 40430, pour des parois de boîtes plus épaisses en combinaison avec un contre-écrou.

Insert de serrage en polyamide.

Bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène/nitrile

Joint torique préassemblé sur le raccord fileté.

Indice de protection IP68 à 5 bar / 1 h.

Contrôlé selon DIN EN 62444.

Avec raccord fileté long.

* Prix selon liste DEL.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2085836
Type	V-TEC L PG48 MS
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec filetage long
Fabricant	OBO
Dimension	PG48
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	37,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0824 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

Référence: 2085836

Dimensions

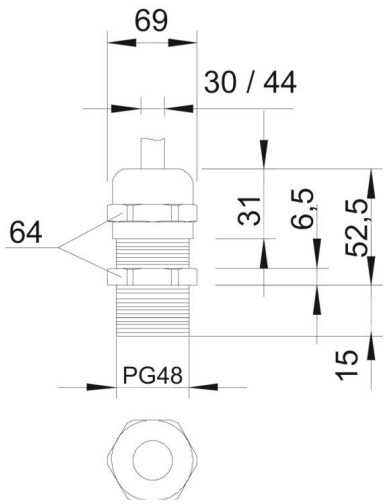

Dimension E	69 mm
Dimension L max.	52,5 mm
Cote L1	15 mm
Cote L2	6,5 mm
Cote L3	31 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	44 mm
Capacité d'étanchéité D min.	36 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	Pg 48
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	15 mm
Diamètre nominal du filetage	48
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	64
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	44 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	30 mm

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

Référence: 2085836

Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de traction	oui