Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV avec ressort de contact, filetage métrique, nickelé
Référence: 2086173



Presse-étoupe EMV robuste avec raccord fileté métrique selon la norme CEI 423, pour des exigences d'étanchéité élevées. Le contact entre le presse-étoupe et la tresse de blindage s'effectue via un ressort de contact. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bague d'étanchéité en néoprène. Pince de serrage en polyamide. Avec joint torique prémonté sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP68 à 5 bar/1 h.
* Prix selon cours DEL.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 laiton

N nickelé


Données sources

Référence	2086173
Type	V-TEC VM25 EMV-K
Désignation 1	Presse-étoupe EMV
Désignation 2	avec contact pour cable blindé
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,693 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1484 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV avec ressort de contact, filetage métrique, nickelé
Référence: 2086173

Dimensions

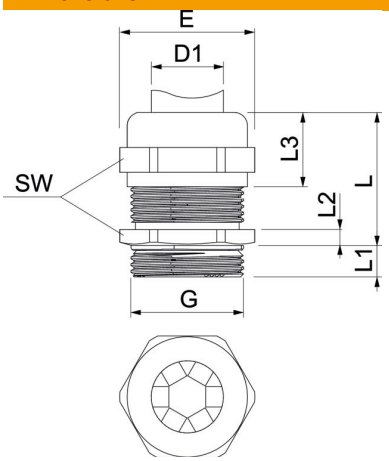

Longueur	27 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	36,5 mm
Cote D1	11 mm
Dimension E	30 mm
Dimension G	M25x1,5 mm
Cote L	29,5 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	3,5 mm
Cote L3	13,3 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	16 mm
Capacité d'étanchéité D min.	11 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M25 x 1,5
Longueur du filetage	7 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	27
Indice de protection	IP68
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui