Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086227



Presse-étoupe EMV robuste avec raccord fileté métrique selon la norme CEI 423, modèle avec écrou borgne pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bague d'étanchéité en néoprène. Insert de serrage en polyamide. Avec joint torique prémontée sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP 68 à 5 bars / 1 h, .
* Prix selon liste DEL.

IP 68 M

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2086227
Type	V-TEC VM50 EMV
Désignation 1	Presse-étoupe EMV
Désignation 2	pour cable blindé
Fabricant	OBO
Dimension	M50
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	26,165 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7225 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086227

Dimensions

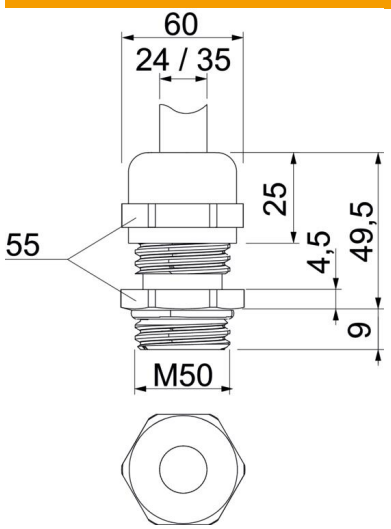

Dimension E	60 mm
Dimension L max.	49,5 mm
Cote L1	9 mm
Cote L2	4,5 mm
Cote L3	25 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	35 mm
Capacité d'étanchéité D min.	24 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M50 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	9 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Couple de serrage instable	13,5 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	7
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	55
Indice de protection	IP68
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui