Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088835



Joints toriques convenant comme bagues d'étanchéité avec raccord fileté pour les presse-étoupes en matière plastique et en laiton avec filetage PG selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Les joints peuvent être prémontés tout en étant imperdables.

Pg

NBR caoutchouc nitrile

Données sources


Référence	2088835
Type	171 PG13.5
Désignation 1	Bague d'étanchéité
Désignation 2	Joint torique
Fabricant	OBO
Dimension	PG13,5
Matériau	caoutchouc nitrile
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,011 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0014 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088835

Dimensions

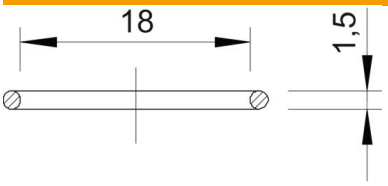



Cote D	18 mm
Cote s	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Joint torique
Convient pour dimension de filetage PG	13,5
Diamètre intérieur	18 mm
Conformité ROHS	oui