Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088894



Joints toriques convenant comme bagues d'étanchéité avec raccord fileté pour les presse-étoupes en matière plastique et en laiton avec filetage PG selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Les joints peuvent être prémontés tout en étant imperdables.

Pg

NBR caoutchouc nitrile

Données sources


Référence	2088894
Type	171 PG42
Désignation 1	Bague d'étanchéité
Désignation 2	Joint torique
Fabricant	OBO
Dimension	PG42
Matériau	caoutchouc nitrile
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,052 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0034 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088894

Dimensions

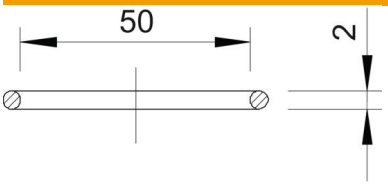



Cote D	50 mm
Cote s	2 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Joint torique
Convient pour dimension de filetage PG	42
Diamètre intérieur	50 mm
Conformité ROHS	oui