
Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089130

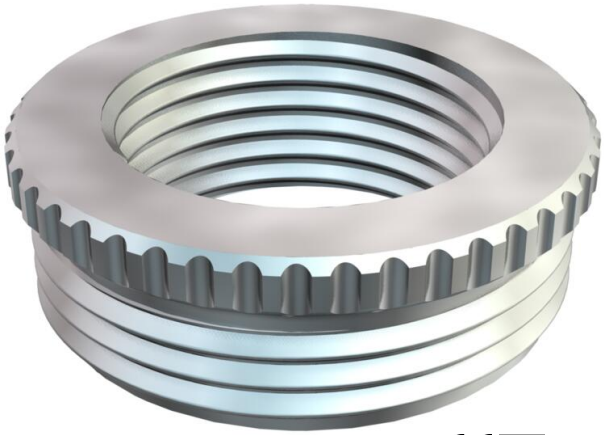

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.
* Prix selon liste DEL.

CE Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2089130
Type	167 R MS PG13-11
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG13,5-PG11
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,47 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0137 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089130

Dimensions

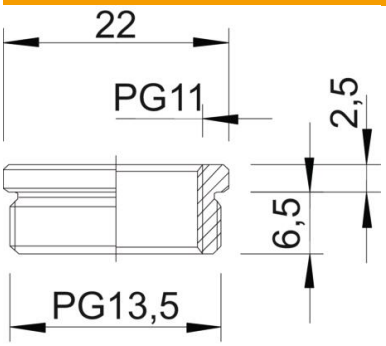



Cote D	22 mm
Cote L1	6,5 mm
Cote L2	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur du filetage	6,5 mm
Dimension du filetage PG extérieur	13,5
Dimension du filetage PG intérieur	11
Conformité ROHS	Sauf
nickelé	oui