
# Fiche technique

## Réduction, filetage PG

## Référence: 2089157

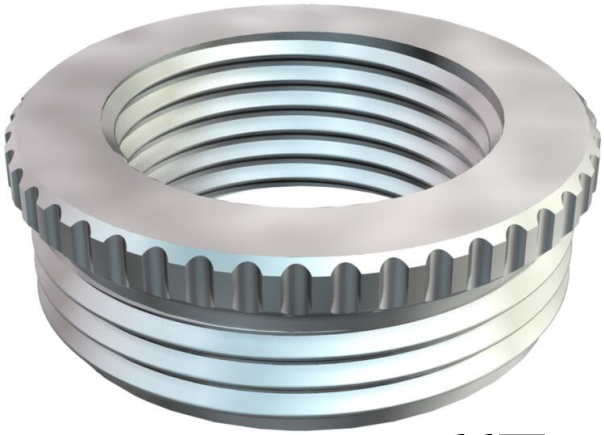

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.
* Prix selon liste DEL.

CE Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2089157 |
| Type | 167 R MS PG16-9 |
| Désignation 1 | Réducteur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | PG16-PG9 |
| Matériau | laiton |
| Surface | nickelé |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1,73 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0442 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Réduction, filetage PG

## Référence: 2089157

### Dimensions

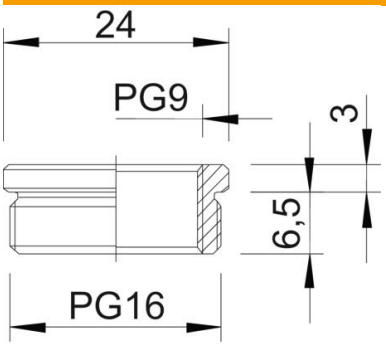

| | |
|---|---|
| Cote D | 24 mm |
| Cote L1 | 6,5 mm |
| Cote L2 | 3 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Type de filetage, filetage extérieur | PG |
| Type de filetage, filetage intérieur | PG |
| Longueur du filetage | 6,5 mm |
| Dimension du filetage PG extérieur | 16 |
| Dimension du filetage PG intérieur | 9 |
| Conformité ROHS | Sauf |
| nickelé | oui |