
Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089335

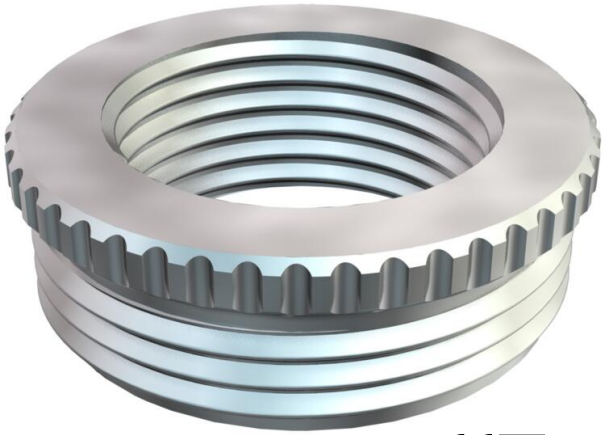

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.
* Prix selon liste DEL.

CE Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2089335
Type	167 R MS PG36-21
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG36-PG21
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	11,66 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3214 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089335

Dimensions

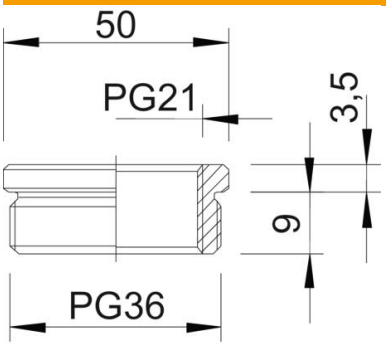



Cote D	50 mm
Cote L1	9 mm
Cote L2	3,5 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur du filetage	9 mm
Dimension du filetage PG extérieur	36
Dimension du filetage PG intérieur	21
Conformité ROHS	Sauf
nickelé	oui