
Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089408

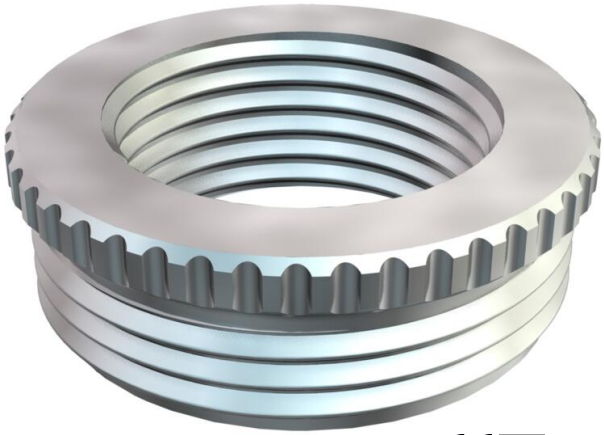

Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.
* Prix selon liste DEL.

CE Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2089408
Type	167 R MS PG42-36
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	PG42-PG36
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,75 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1763 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage PG

Référence: 2089408

Dimensions

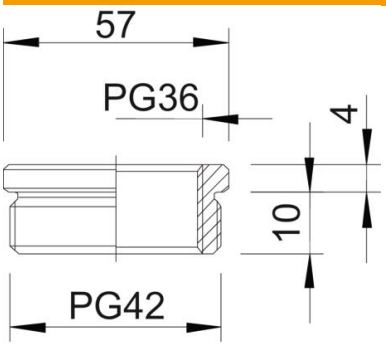



Cote D	57 mm
Cote L1	10 mm
Cote L2	4 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Longueur du filetage	10 mm
Dimension du filetage PG extérieur	42
Dimension du filetage PG intérieur	36
Conformité ROHS	Sauf
nickelé	oui