
Fiche technique

Bride enfichable à double

Référence: 2197855

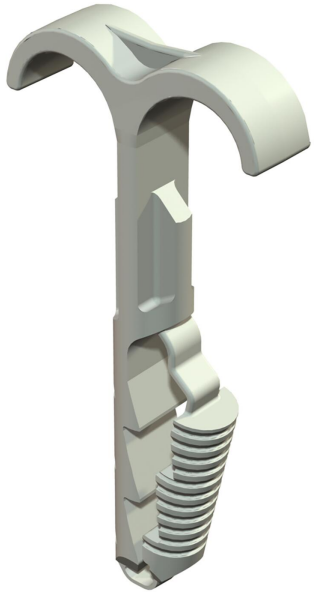

Les brides enfichables sont destinés à la pose de câbles et de tubes sur les murs et plafonds ainsi qu'à la pose de tubes flexibles sur les supports en béton et en plâtre. Les brides enfichables à double remplacent les clips de fixation à clou dans le béton et le béton cellulaire. L'avantage des brides enfichables est qu'ils doivent simplement être emboîtés dans le trou de montage. L'utilisation de chevilles et de vis devient alors inutile.

HALOGEN FREE

PA polyamide

Données sources


Référence	2197855
Type	1974 2X4-12
Désignation 1	Collier emboîtable
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	4-12mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,128 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0073 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride enfichable à double

Référence: 2197855

Dimensions

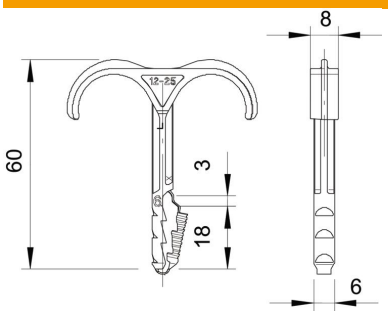

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	2
Modèle	à deux pattes
Type de fixation	Fixation enfichable
Profondeur de perçage	40 mm
Diamètre de perçage min.	6 mm
Charge de rupture en béton B25	90 N
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	4 mm