
Fiche technique

Cheville emboîtable avec fixation à boucle

Référence: 2351679

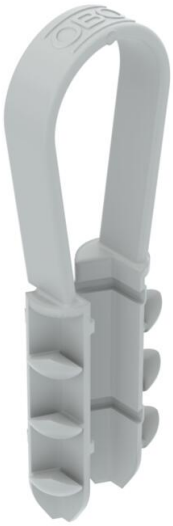

Cheville emboîtable pour le montage de charges légères dans les installations électriques. Convient pour le béton, les briques silicocalcaires, les briques pleines, les briques creuses. Montage sans outil par pression dans le trou de perçage au mur ou au plafond. Sans vis. Avec boucle refermable pour la fixation de câbles.

HALOGEN FREE Ø6

PA polyamide

Données sources


Référence	2351679
Type	DP S 30
Désignation 1	Chevilles emboîtables
Désignation 2	avec fixation par boucle
Disponible à partir de	01.01.2026
Fabricant	OBO
Dimension	41,0x14,0x7,5
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,063 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Cheville emboîtable avec fixation à boucle

Référence: 2351679

Dimensions



Longueur	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Tampons enfichables
Profondeur de perçage	35 mm
Diamètre de perçage max.	6 mm
Diamètre de perçage min.	6 mm
Convient pour fixation avec des colliers pour câbles	non
Convient pour béton cellulaire	oui
Convient pour vis à bois à tête hexagonale	non
Sans halogène	oui
Avec bord	non
Avec vis	non
Température de montage max.	60 °C
Température de montage_min.	5 °C
Conformité ROHS	oui
Résistance à la température max.	60 °C
Résistance à la température min.	-20 °C
Convient pour matériau de construction	Pierre silicocalcaire Béton alvéolé béton Classe Brique pleine Brique creuse
Type de montage cheville, cheville d'ancrage	Montage à fleur

Charges

Charge de travail sécurisée béton	175 N
Charge de travail sécurisée brique à perforation verticale	130 N
Charge de rupture béton	400 N
Charge de rupture brique à perforation verticale	300 N