# Fiche technique

## Écrou hexagonal avec denture sous tête DIN 6923 V2A

## Référence: 3156126

Écrou combiné à rondelle sertie. selon EN 1661



CE

| | |
|---|---|
| A2 | Acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 3156126 |
| Type | KM M12 A2 |
| Désignation 1 | Ecrou rondelle sertie |
| Désignation 2 | cranté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M12 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1013 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Écrou hexagonal avec denture sous tête DIN 6923 V2A

## Référence: 3156126

### Dimensions

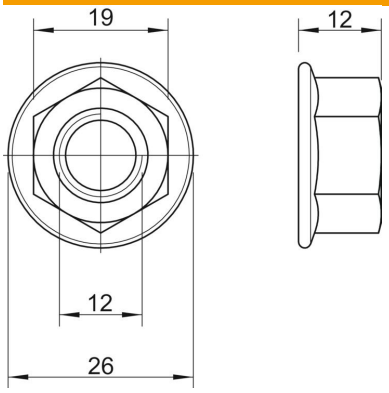


| | |
|---|---|
| Cote d | 26 mm |
| Dimension h | 12 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Filetage | M12 |
| Filetage, métrique | 12 |
| Type de filetage | métrique |
| Sans halogène | oui |
| Avec bride | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture de clé | 18 |
| Autobloquant | non |
| Filetage gauche | non |
| Filet impérial | 1/2 pouce |
| Modèle de l'écrou | Écrou |
| Système à visser écrou | Six pans extérieur |