
Fiche technique

Vis Sprint, empreinte Torx

Référence: 3198062

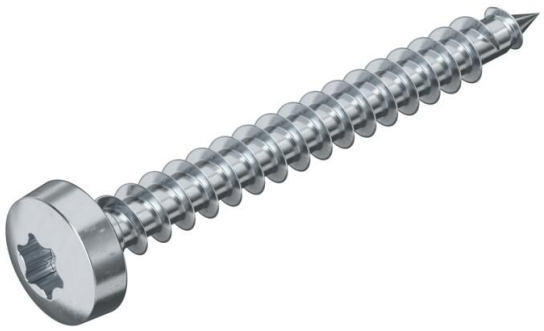

Acier trempé, galvanisé et passivé jaune, revêtement Hostaflon, tête avec empreinte pour clés Torx (six pans creux), dim. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 et 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25
L'utilisation de vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de vissage par rapport aux vis conventionnelles. Cet avantage perceptible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas.
Domaines d'application : bois, panneaux d'agglomérés, plaques Rigips, cheville plastique.

St	acier
G	galvanisé

Données sources


Référence	3198062
Type	4758T 4.5x50
Désignation 1	Vis Sprint
Désignation 2	Panhead, empreinte Torx
Fabricant	OBO
Dimension	4,5x50mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	200
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,393 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Vis Sprint, empreinte Torx

Référence: 3198062

Dimensions

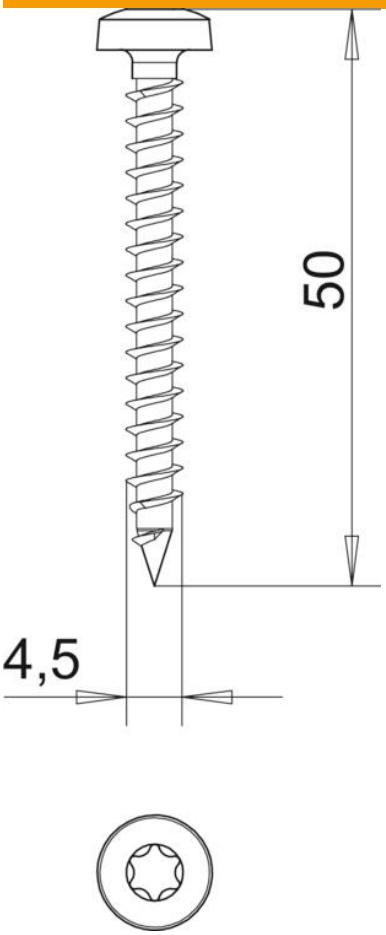

Longueur	50 mm
Cote D	4,5 mm
Cote L	50 mm

Caractéristiques techniques

trempé	oui
Diamètre de la tête	8,2 mm
Forme de la tête	Panhead
Conformité ROHS	oui
Système à visser	Torx
À deux filets	oui