Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard, galvanisé à chaud, 20 mm
Référence: 5000750

- Résistance élevée à la corrosion
- Support zingué de 130 µm env.
- Avec tourillon et alésage pour le branchement en série
- Tourillon rond avec deux listels
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Courant de court-circuit Ik (50 Hz), durée 1 s, temp. max. 300 °C : 7,9 kA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5000750
Type	219 20 ST FT
Désignation 1	Piquet de terre
Désignation 2	standard (ST)
Fabricant	OBO
Dimension	1,5m
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	370 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,1948 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard, galvanisé à chaud, 20 mm
Référence: 5000750

Dimensions

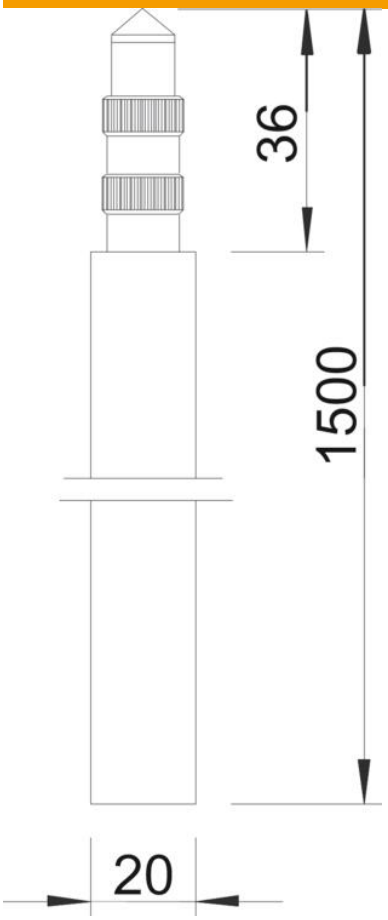

Longueur	1 500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	Standard
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ;≤300 °C)	7,9 kA
Type de profilé	rond D=20 mm
Conformité ROHS	oui
Type de raccordement	avec pivot/perforation