Fiche technique

Piquet de terre V4A 20 mm

Référence: 5000858



- Système BP (Bundespost)
- Excellentes propriétés de contact grâce à un insert en métal tendre dans l'alésage
- Avec tourillon et alésage pour le branchement en série
- Correspond aux exigences des normes VDE 0185-305 (CEI 62305) et DIN EN 62561-2
- Courant de court-circuit Ik (50 Hz), durée 1 s, temp. max. 300 °C : 4,5 kA (219 20 BP V4A)

A4 Acier, inoxydable

Données sources


Référence	5000858
Type	219 20 BP V4A
Désignation 1	Piquet de terre
Fabricant	OBO
Dimension	1m
Matériau	Acier, inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	250 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,3875 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Piquet de terre V4A 20 mm

Référence: 5000858

Dimensions

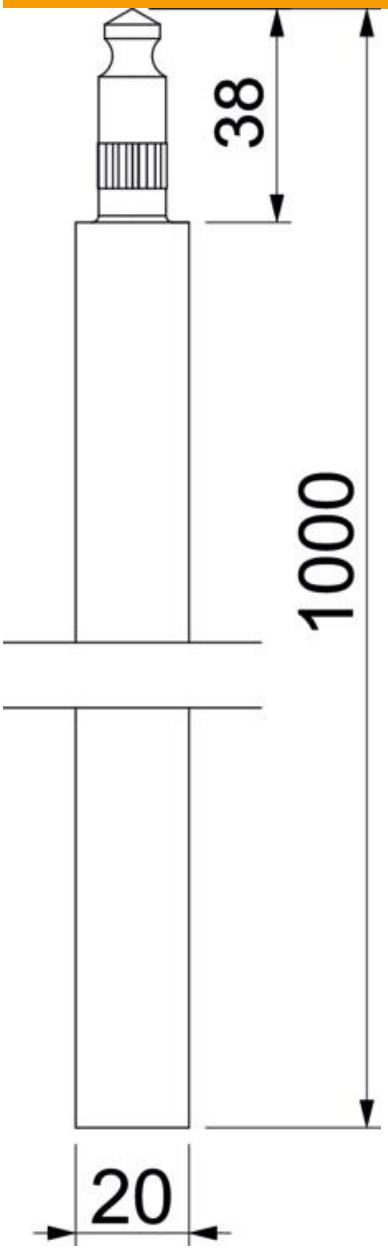

Longueur	1 000 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Piquet de terre V4A 20 mm

Référence: 5000858

Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	BP
Capacité de charge de courant de foudre	H1/150 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ;≤300 °C)	4,2 kA
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de raccordement	avec pivot/perforation