


Fiche technique

Bride de raccordement universelle pour piquet de terre, FT

Référence: 5001668

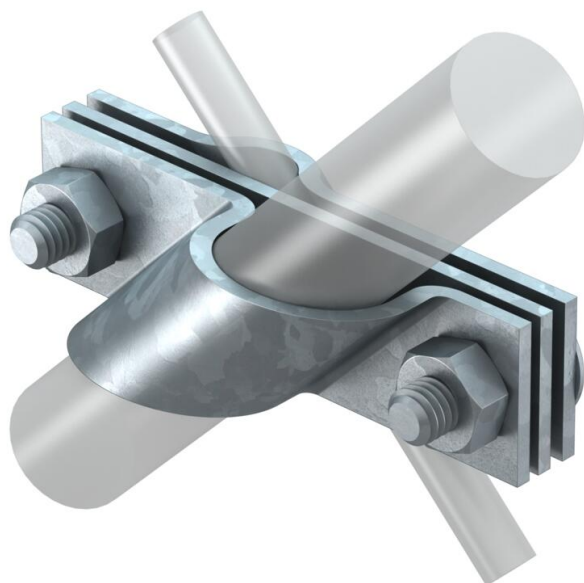

- Convient pour attacher des conducteurs ronds Rd 8-10 ou méplats jusqu'à FL 40
- Avec plaque intermédiaire
- Montée avec 2 vis à tête hexagonale M10 x 30 et 2 écrous hexagonaux M10



St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	5001668
Type	2760 25 FT
Désignation 1	Bride de raccordement
Désignation 2	pour conducteur rond et plat
Fabricant	OBO
Dimension	25mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	38,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7639 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de raccordement universelle pour piquet de terre, FT


Référence: 5001668



Dimensions

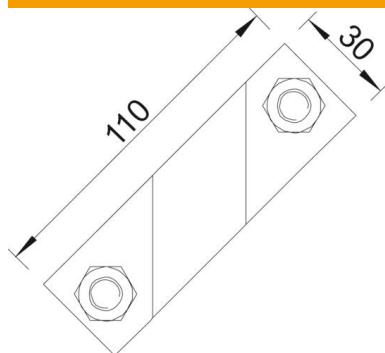

Cote A 110 mm



Caractéristiques techniques

Forme de construction	Bride de connexion
Diamètre du raccord de mise à la terre	25 mm
pour piquet de terre	25 mm
Convient pour diamètre de conducteur cylindrique max.	10 mm
Convient pour diamètre de conducteur cylindrique min.	8 mm
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	8,5 kA
Ajustement	Rd 8-10/FL40 mm
Conformité ROHS	oui
Plaque intermédiaire	oui
Plage de serrage max.	10 mm
Plage de serrage min.	8 mm