Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Référence: 5015866




- Liaison équipotentielle principale selon VDE 0100 partie 410 et partie 540, ainsi que liaison équipotentielle de protection contre la foudre VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Pieds d'isolateur
- Montage rapide et facile des câbles de raccordement à l'aide de vis à tête bombée M10
- Variantes en acier inoxydable (V2A) adaptées à une utilisation en extérieur
- Complet avec chevilles et vis pour montage mural
- Avec rondelle élastique (DIN 137) pour le blocage de vis afin d'empêcher un auto-desserrage (nécessaire p. ex. dans l'industrie et dans les zones Ex)

A2 acier inoxydable

Données sources

Référence	5015866
Type	1802 10 VA
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	BigBar, 10 raccords
Fabricant	OBO
Dimension	10xM10
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	138,21 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0023 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

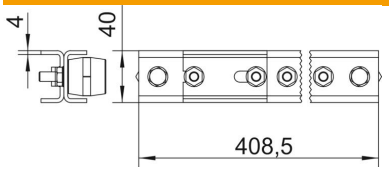

Longueur	408,5 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	5 mm

Fiche technique

Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Référence: 5015866

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 8 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 8-10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	10
Nombre de raccordements	10
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction modulaire
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Isolateur	oui
Conformité ROHS	oui
Matériau de la borne	Acier inoxydable (V2A)
Matériau du rail de contact	Acier inoxydable (V2A)