Fiche technique

Rail d'équipotentialité pour montage mural flexible avec coupure
Référence: 5015870



Rail d'équipotentialité principal selon la norme DIN VDE 0100-410/-540 et la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon la norme DIN VDE 0185-305 (CEI 62305)


- Avec coupure (Disconnect - CC)
- Pour montage mural flexible
- Complet avec rail profilé (FT) et vis
- Installation rapide et facile du conducteur à l'aide de boulons de serrage M10
- Avec rondelle élastique (DIN 137) pour sécuriser le serrage contre l'autodesserrage

Cu cuivre

Données de base

Référence	5015870
Type	1802 DC 5+1 CU
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	BigBar 5 raccord +1 CU
Fabricant	OBO
Dimension	5+1 x M10
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	209 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,6565 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

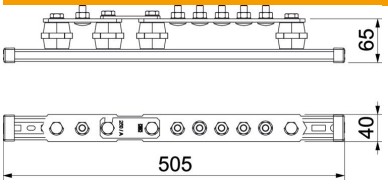

Longueur	505 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	85 mm

Fiche technique

Rail d'équipotentialité pour montage mural flexible avec coupure
Référence: 5015870

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	0
Nombre de raccordements	6
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction fixe
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Isolateur	oui
Conformité ROHS	oui
Matériau de la borne	cuivre
Matériau du rail de contact	cuivre