Fiche technique

Conducteur plat, acier inoxydable

Référence: 5018706




- Peut être utilisé comme conducteur de mise à la terre selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Selon la norme DIN 18014 relative à la prise de terre de fondation, inox V4A requis dans la terre
- Pour l'utilisation dans les zones soumises à la corrosion
- Pour la protection contre la foudre, les installations de mise à la terre et la liaison équipotentielle en boucle

A4 Acier inoxydable

Données sources

Référence	5018706
Type	5052 V4A 30X3.5
Désignation 1	Conducteur acier plat
Désignation 2	Couronne 50m
Fabricant	OBO
Dimension	30x3,5mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4571/1.4404
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Mètre
Poids	82,425 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

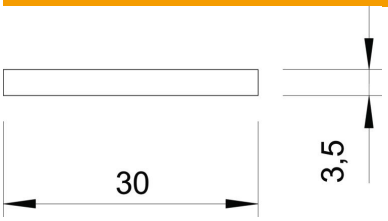

Largeur	30 mm
Hauteur	3,5 mm
Cote B	30 mm
Dimension H	3,5 mm

Fiche technique

Conducteur plat, acier inoxydable

Référence: 5018706

Caractéristiques techniques

Bague normale (env. kg)	42
Bague normale (env. m)	50
Length tolerance ±	5 %
Section	105 mm²
Conformité ROHS	oui