Fiche technique

Rond acier galvanisé

Référence: 5021103



- Utilisable comme dérivation et conducteur de mise à la terre selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Support zingué : ≥ 350 g/m² (env. 50 µm en moyenne)

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5021103
Type	RD 10
Désignation 1	Conducteur rond
Désignation 2	Couronne 80m
Fabricant	OBO
Dimension	10mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	80
Unité de mesure	Mètre
Poids	63 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Rond acier galvanisé

Référence: 5021103

Dimensions

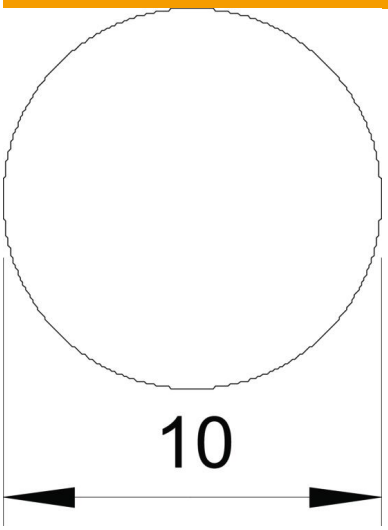

Cote D	10 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de fils individuels	1
Modèle isolé haute tension	non
Bague normale (env. kg)	50
Bague normale (env. m)	80
Length tolerance ±	5 %
Section	78 mm²
Conformité ROHS	oui
Propriété du matériau	autres
Enveloppe du matériau	sans