Fiche technique

Conducteur rond acier inoxydable A2

Référence: 5021235



- Utilisation comme déviation selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 10-V4A pour applications dans la terre
- selon la norme DIN 18014 relative aux systèmes de mise à la terre des fondations, de l'inox V4A est exigé dans la terre

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5021235
Type	RD 8-V2A
Désignation 1	Conducteur rond
Désignation 2	couronne 50kg
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	125
Unité de mesure	Mètre
Poids	40 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Conducteur rond acier inoxydable A2

Référence: 5021235

Dimensions

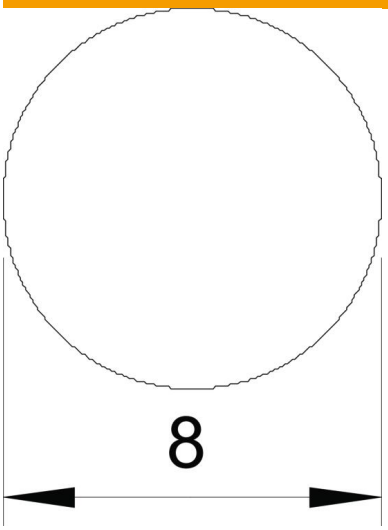

Cote D	8 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de fils individuels	1
Modèle isolé haute tension	non
Bague normale (env. kg)	50
Bague normale (env. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Section	50 mm²
Conformité ROHS	oui
Propriété du matériau	autres
Enveloppe du matériau	sans