Fiche technique

Conducteur rond aluminium

Référence: 5021308



- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 8 ALU : demi-dur (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 8 ALU-T : tordable (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 10 ALU : aluminium pur (E-Al correspond à DIN 48801)
- AL et ALMgSi ne doivent pas être posés directement sur, dans ou sous le crépi, le mortier ou le béton, ou dans la terre

Alu aluminium

Données sources


Référence	5021308
Type	RD 10-ALU
Désignation 1	Conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	10mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	95
Unité de mesure	Mètre
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Conducteur rond aluminium

Référence: 5021308

Dimensions

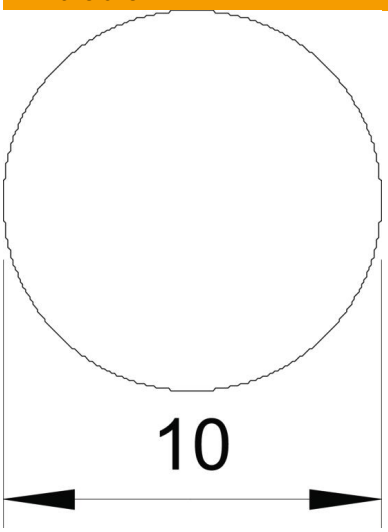

Cote D	10 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de fils individuels	1
Modèle isolé haute tension	non
Bague normale (env. kg)	20
Bague normale (env. m)	95
Length tolerance ±	5 %
Section	78 mm²
Propriété du matériau	autres
Enveloppe du matériau	sans