Fiche technique

Entretoise pour conducteur plat, avec trou de fixation Ø 6,5

Référence: 5032032



- Ajustement : FL 30 et FL 40
- Avec trou de fixation Ø 6,5 et 2 vis à tête hexagonale M6 x 16 (F)

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5032032
Type	831 30
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour conducteur plat
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,58 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1174 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise pour conducteur plat, avec trou de fixation Ø 6,5

Référence: 5032032

Dimensions

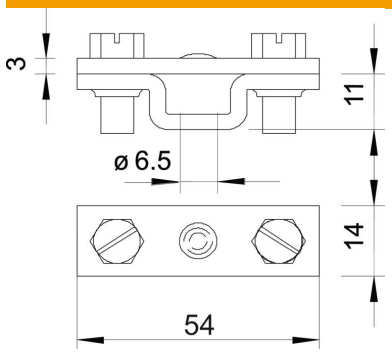

Cote B	54 mm

Caractéristiques techniques

Ajustement	max. FL30 mm
Conformité ROHS	oui
Plaque intermédiaire	non