# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

## Référence: 5038014



- Pour tuyaux 1/8-1 1/2 pouces ou Ø 8-49 mm
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 25 mm²
- Avec borne de raccordement et vis à tête cylindrique M6 x 16 en laiton nickelé
- Parties supérieure et inférieure de la bride en cuivre nickelé

| | |
|---|---|
| Cu | cuivre |
| N | nickelé |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5038014 |
| Type | 942 11 |
| Désignation 1 | Collier de mise à la terre |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8-11mm |
| Matériau | cuivre |
| Surface | nickelé |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 4,48 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1458 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

## Référence: 5038014

### Dimensions

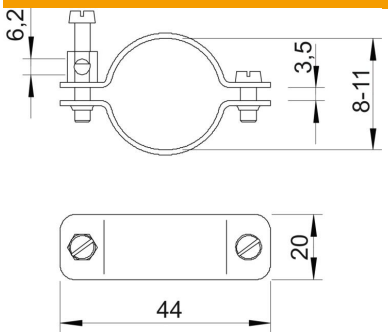





| | |
|---|---|
| Cote A | 44 mm |
| Cote b | 20 mm |
| Cote X | 3,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Section du câble à raccorder max. | 25 mm² |
| Section du câble à raccorder min. | 0 mm² |
| Plage de serrage D | 1/8 |
| Plage de serrage D max. | 11 mm |
| Plage de serrage D min. | 8 mm |