# Fiche technique

## Languette de mise à la terre type 950

## Référence: 5050111



- Pour tuyaux de Ø 1/4-2 pouces
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression

| | |
|---|---|
| Zn | zinc moulé sous pression |
| G | galvanisé |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5050111 |
| Type | 950 Z 1 |
| Désignation 1 | Collier de mise à la terre |
| Désignation 2 | pour conducteur rond |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 1" |
| Matériau | zinc moulé sous pression |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 8,41 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3315 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Languette de mise à la terre type 950

## Référence: 5050111

### Dimensions

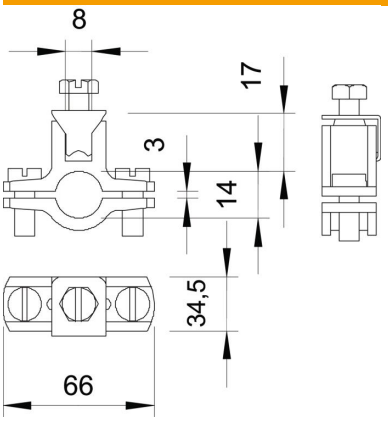


| | |
|---|---|
| Cote A | 66 mm |
| Cote D | 34,5 mm |
| Cote X | 3 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Section du câble à raccorder max. | 35 mm² |
| Section du câble à raccorder min. | 0 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D | 1 |
| Plage de serrage D max. | 34,5 mm |
| Plage de serrage D min. | 31,5 mm |