Fiche technique

Bride de mise à la terre en acier galvanisé

Référence: 5052130



- Pour tuyaux 1/2 - 2 pouces ou Ø 11,5-60 mm
- Possibilités de raccordement : câbles 16-70 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Rd 10 avec barre de pression imperdable en acier inoxydable
- Avec 2 vis à tête hexagonale M6 x 16 et 2 vis à tête hexagonale M8 x 20 en acier, galvanisé à chaud
- Partie supérieure du collier avec point de serrage faisant corps en zinc moulé sous pression, partie inférieure du collier en acier galvanisé à chaud

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5052130
Type	952 Z 1 1/4
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur plat
Fabricant	OBO
Dimension	1 1/4"
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	32,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9612 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de mise à la terre en acier galvanisé

Référence: 5052130

Dimensions

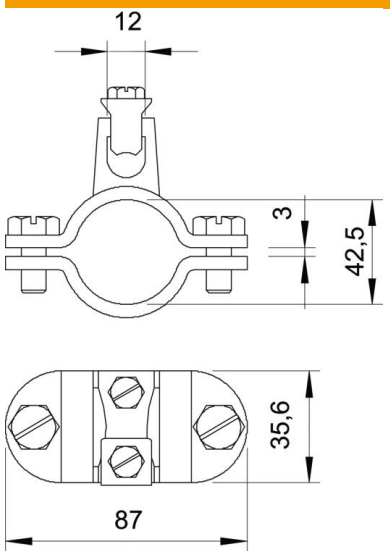

Cote A	87 mm
Cote D	42,5 mm
Cote X	3 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	1
Section du câble à raccorder max.	70 mm²
Section du câble à raccorder min.	16 mm²
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D	1 1/4
Plage de serrage D max.	42,5 mm
Plage de serrage D min.	39,5 mm