

# Fiche technique

## Collier de mise à la terre en acier inoxydable

Référence: 5057595




927/S-1 : collier de mise à la terre

- Pour tuyaux de Ø 3/8-1 1/2"
- Possibilités de raccordement : max. 2 conduites de 2,5-16 mm²
- Conducteur rond Rd 8
- Corps du collier en acier, galvanisé par bande
- Feuillard de serrage en acier inoxydable (VA)

### Données sources

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 5057595                    |
| Type                                      | 927 1 6-K                  |
| Désignation 1                             | Collier de mise à la terre |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 3/8-1 1/2"                 |
| Unité d'emballage minimale                | 10                         |
| Unité de mesure                           | Pièces                     |
| Poids                                     | 6 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3887 kg CO2e / 1 Pièce   |

### Dimensions

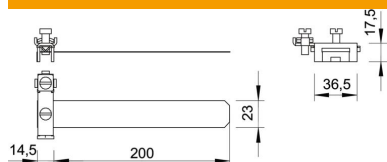

|        |        |
|--------|--------|
| Cote L | 200 mm |
|--------|--------|

# Fiche technique

## Collier de mise à la terre en acier inoxydable

Référence: 5057595



### Caractéristiques techniques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Nombre de conducteurs                   | 2                   |
| Capacité de charge de courant de foudre | N/50 kA             |
| Section du câble à raccorder max.       | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Section du câble à raccorder min.       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Conformité ROHS                         | oui                 |