
# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions 230 V pour prises de courant à contact de protection
## Référence: 5092441

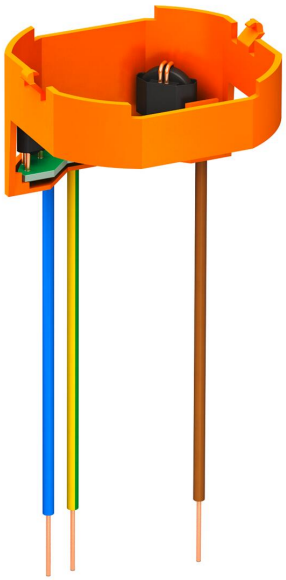

Parasurtenseur / protection fine de réseau de type 3 selon EN 61643-11 pour les prises de courant à contact de protection.

- Dispositif de coupure thermique avec signal sonore
- Circuit de protection en Y pour une meilleure sécurité
- Montage par encliquetage sur la bague de support de la prise
- Matière plastique sans halogène (UL 94 V-0)
- Plaque d'identification fournie pour repérage de la prise de courant

Application : pour l'adaptation aux prises de courant à contact de protection du commerce.

Type 3 LPZ 2→3 AS


### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 5092441 |
| Typee | ÜSM-ST-230-1P+PE |
| Désignation 1 | Module parafoudre |
| Désignation 2 | pour protection des prises |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 230V |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 1,77 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0333 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions 230 V pour prises de courant à contact de protection
## Référence: 5092441

### Dimensions

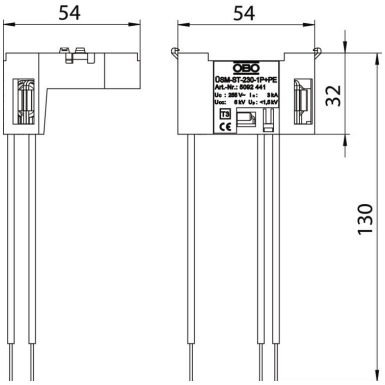


### Caractéristiques techniques





| | |
|---|---|
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total] | 5 kA |
| Longueur du câble de raccordement | 0,1 m |
| Temps de réponse | <25 ns |
| Modèle | alarme sonore |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de service min. | -5 °C |
| Report d'alarme | non |
| Niveau de protection commun [L-PE] | 1500 kV |
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| ZPF | 2→3 |
| Protection max contre les surintensités côté réseau | 16 |
| Calibre de fusible maximum | 16 A |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) | 5 kA |
| Type de montage | Prise murale |
| Courant de décharge nominal (8/20) | 3 kA |
| Tension nominale CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Type du réseau | autres |
| Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie) | 16 A |
| Nombre de pôles | 2 |
| classe d'essais type 3 | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP20 |
| Niveau de protection | ≤1,5 kV |
| Niveau de protection [L-N] | ≤1500 |
| Niveau de protection [N-PE] | 1,5 kV |
| Niveau de protection fil/terre | 1500 V |
| Signalisation sur l'appareil | sonore |
| Type selon EN 61643-11 | Type 3 |
| SPD selon CEI 61643-1 | classe III |

# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions 230 V pour prises de courant à contact de protection
## Référence: 5092441

### Caractéristiques techniques




| | |
|---|---|
| Plage de températures d'utilisation max. | 40 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |