# Fiche technique

## Collier pour descente de gouttière

## Référence: 5102081




- DIN 48818, forme D
- Avec trou de raccordement Ø 11 mm
- 2 vis à tête hexagonale M8 x 20
- 2 écrous hexagonaux M8

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 5102081 |
| Type | 303 DIN-3/4 |
| Désignation 1 | Collier |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 3/4" |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 5 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 25,64 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5279 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

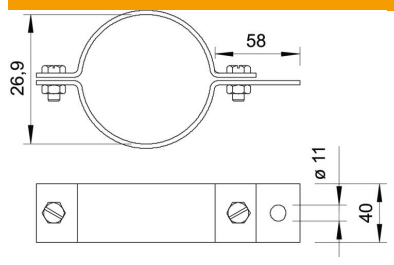


| | |
|---|---|
| Dimension d min. | 26,9 mm |

# Fiche technique

## Collier pour descente de gouttière

## Référence: 5102081

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Trou de raccordement | 11 mm |
| Eclateur antidéflagrant | non |
| pour tube | 3/4 |
| Guidage du conducteur rond intégré | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Raccord bimétallique | non |
| Plage de serrage min. | 26,9 mm |