Fiche technique

Porte-conducteur avec ressort tendeur

Référence: 5203018

- Pour conducteur rond Rd 8
- Plage de serrage de 280-380 mm



A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5203018
Type	132 U 35
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	réglable en longueur
Fabricant	OBO
Dimension	8 mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4108 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur avec ressort tendeur

Référence: 5203018

Dimensions

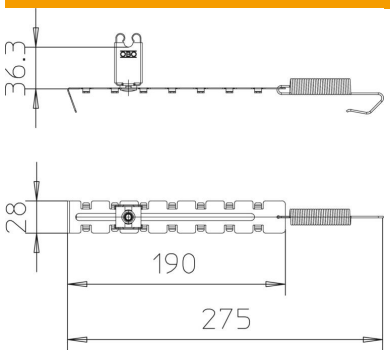

Longueur	275 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	36,3 mm

Caractéristiques techniques

Application	Faîte/arête
Type de fixation du conducteur	avec collier à clip
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	tendable
Hauteur de montage	35 mm
Ajustement	RD 8 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	380 mm
Plage de serrage D min.	280 mm
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)