# Fiche technique

## Porte-conducteur pour tuile, pour Rd 8-10 mm

## Référence: 5215609

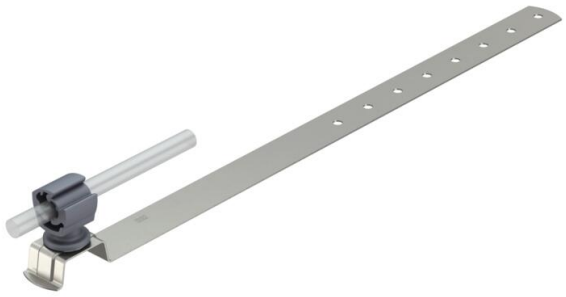

- Porte-conducteur en polyamide
- Avec perforation dans le socle pour un montage rapide

**A2** acier inoxydable

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 5215609 |
| Type | 157 FK-VA 410 |
| Désignation 1 | Porte-conducteur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 10,25 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4701 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

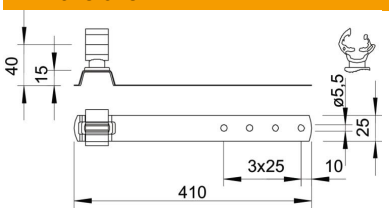


| | |
|---|---|
| Longueur | 410 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Cote L | 410 mm |

# Fiche technique

## Porte-conducteur pour tuile, pour Rd 8-10 mm

## Référence: 5215609

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Application | Surface de toit |
| Type de fixation du conducteur | avec collier de serrage |
| Diamètre du conducteur max. | 10 |
| Diamètre du conducteur min. | 8 |
| Type de montage | peut être vissé |
| Hauteur de montage | 40 mm |
| Ajustement | Rd 8-10 mm |
| Matériau du support | Plastique |
| Matériau du support | acier inoxydable (V2A) |