
Fiche technique

Porte-conducteur pour tuile, coudé, pour Rd 8-10 mm

Référence: 5215668

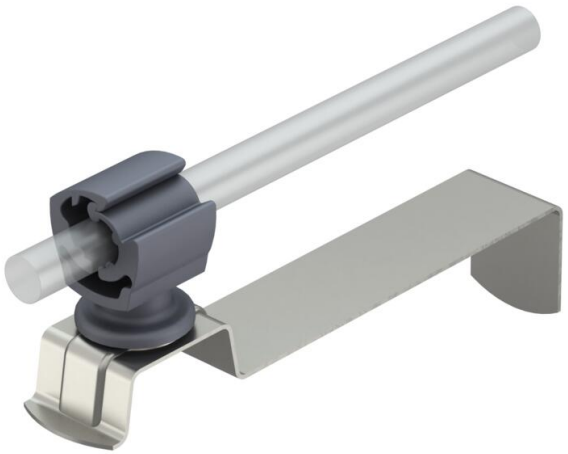

- Porte-conducteur en polyamide
- Bande coudée pour un montage rapide

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5215668
Type	157 IK-VA
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,15 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2597 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur pour tuile, coudé, pour Rd 8-10 mm

Référence: 5215668

Dimensions

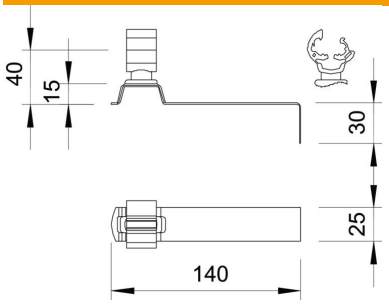

Longueur	140 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Application	Surface de toit
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Diamètre du conducteur max.	10
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	à accrocher
Hauteur de montage	40 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	Plastique
Matériau du support	acier inoxydable (V2A)