Fiche technique

Porte-conducteur 165 MBG... pour toit plat, avec base large

Référence: 5218716



- Forme fermée avec fond
- Avec double support de conducteur
- Rempli avec 1 kg de béton résistant au gel
- Habillage en polyéthylène, noir, fond en polypropylène, noir
- Avec base large (Ø 200 mm) pour une meilleure stabilité

PP/PE Polypropylène/polyéthylène

Données de base


Référence	5218716
Typee	165 MBG-8-10 200
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour toits plats
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Couleur	noir
Matériau	Polypropylène/polyéthylène
Unité d'emballage minimale	4
Unité de quantité	pc
Poids	104,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6741 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur 165 MBG... pour toit plat, avec base large

Référence: 5218716

Dimensions

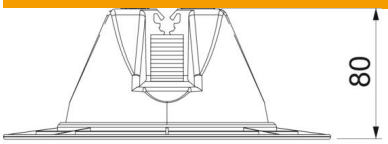

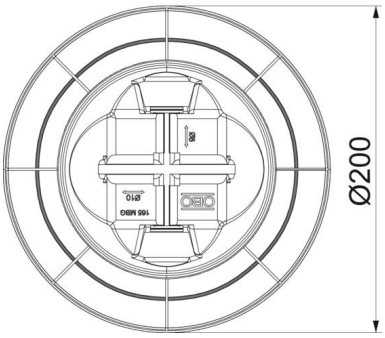

Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	80 mm

Caractéristiques techniques

Application	Toit plat
Type de fixation du conducteur	avec collier à clip
Diamètre du conducteur max.	10
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	autres
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	Plastique
Matériau du support	Béton