
Fiche technique

Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229383

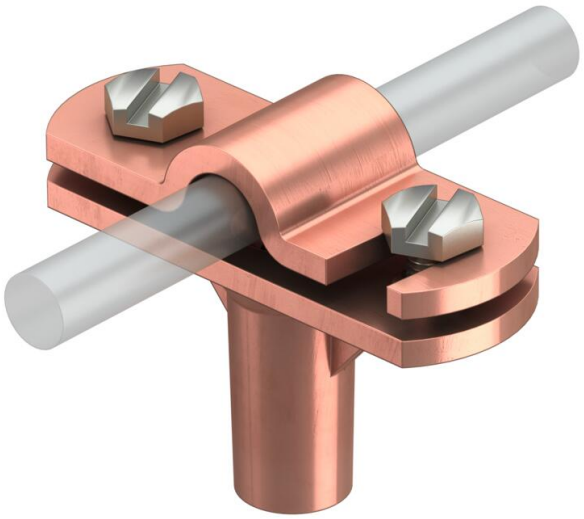

- Avec taraudage (G)
- Contre-plaque pivotante pour un montage rapide
- Contre-plaque montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Hauteur de montage 30 mm

Zn zinc moulé sous pression

Cu cuivré

Données sources


Référence	5229383
Type	168 DIN-K-M8
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface Norme de surface	cuivré
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,196 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1641 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229383

Dimensions

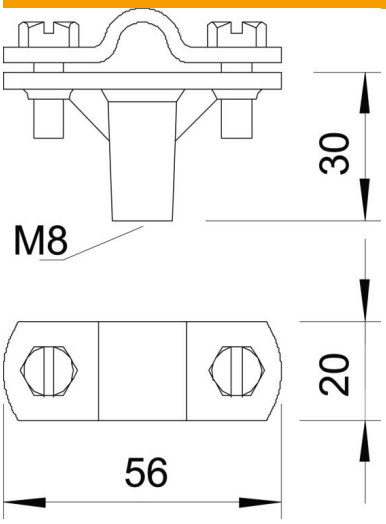

Longueur	56 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Hauteur de montage	30 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression
Matériau de la contre-plaque	zinc moulé sous pression