Fiche technique

Porte-conducteur pour méplat

Référence: 5229464

- Pour bande plate
- Avec filetage intérieur (G)
- Hauteur de montage 30 mm



Zn zinc moulé sous pression

VZ galvanisé

Données sources

Référence	5229464
Type	168 FL30-M6
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour conducteurs plats
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface Norme de surface	galvanisé
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,64 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3078 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur pour méplat

Référence: 5229464

Dimensions

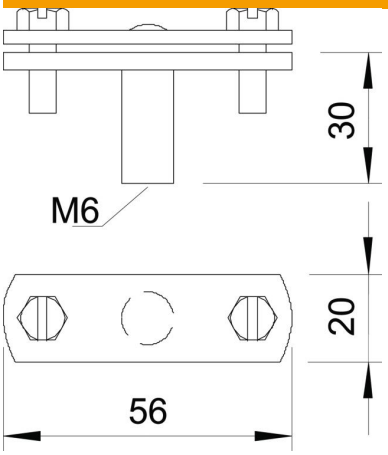

Longueur	56 mm
Cote B	56 mm
Dimension G	M6 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Filetage	M6
Filetage, métrique	6
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	30x4 mm plat
Hauteur de montage	30 mm
Ajustement	FL 30 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression
Matériau de la contre-plaque	zinc moulé sous pression