Fiche technique

Porte-conducteur avec vis à bois, tampon en plastique Rd 8-10 mm
Référence: 5230365



- Avec taraudage M8 ou trou de fixation Ø 7 mm
- Contre-plaque montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Version HD avec vis à bois (5 x 60) et chevilles en plastique (8 x 40)

Zn zinc moulé sous pression

Cu cuivré

Données sources


Référence	5230365
Type	113 B-MS-HD 8-10
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	avec vis à bois
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface Norme de surface	cuivré
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,28 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1693 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-conducteur avec vis à bois, tampon en plastique Rd 8-10 mm

Référence: 5230365

Dimensions

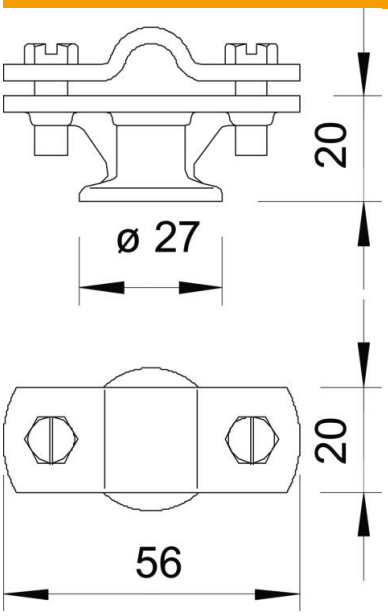

Longueur	56 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	avec cheville
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Filetage, métrique	8
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Hauteur de montage	20 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression
Matériau de la contre-plaque	zinc moulé sous pression