# Fiche technique

## Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

## Référence: 5240390

Étrier de raccordement pour le montage de l'éclateur d'isolement EX d'OBO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes.



| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5240390 |
| Type | AB EX ISG SW M20 |
| Désignation 1 | Eclisse de raccordement |
| Désignation 2 | Coudée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x45x40 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 10,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,409 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

## Référence: 5240390

### Dimensions

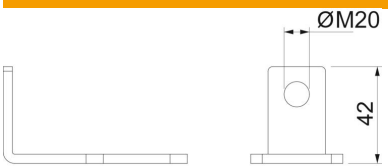


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type d'accessoires | Connecteur |
| Modèle | Pour goujon M20 |
| Diamètre de perçage min. | 22 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Accessoires | oui |
| Pièce de rechange. | non |