# Fiche technique

## Borne pour Rd 8-10 mm avec filetage M10

## Référence: 5304008



- Avec perforation 10,2 mm
- Avec filetage M10
- Avec écrou prémonté M10 et rondelle élastique
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)

| | |
|---|---|
| St | acier |
| F | galvanisé à chaud |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5304008 |
| Type | 5000 |
| Désignation 1 | Borne de raccordement |
| Désignation 2 | pour conducteur rond |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud |
| Norme de surface | DIN 267, Teil 10 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 4,63 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1488 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Borne pour Rd 8-10 mm avec filetage M10

## Référence: 5304008

### Dimensions

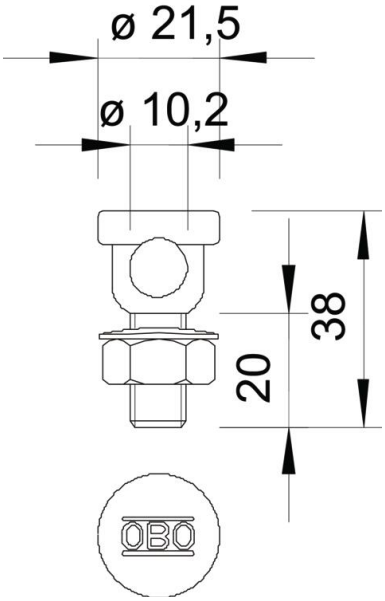


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de vis de fixation | autres |
| Type de raccord | Raccord |
| Convient pour le raccordement | autres |
| Ajustement | Rd 8-10 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plaque intermédiaire | non |