# Fiche technique

## Raccord pour Rd 8-10 mm, simple

## Référence: 5304105



- Avec vis de serrage de contact Fix, écrou et rondelle élastique
- Avec perforation 10,2 mm
- Avec pièce de pression prémontée en zinc moulé sous pression
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5304105 |
| Type | 5001 DIN-FT |
| Désignation 1 | Borne de raccordement |
| Désignation 2 | pour conducteur rond |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 7,45 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2762 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Raccord pour Rd 8-10 mm, simple

## Référence: 5304105

### Dimensions

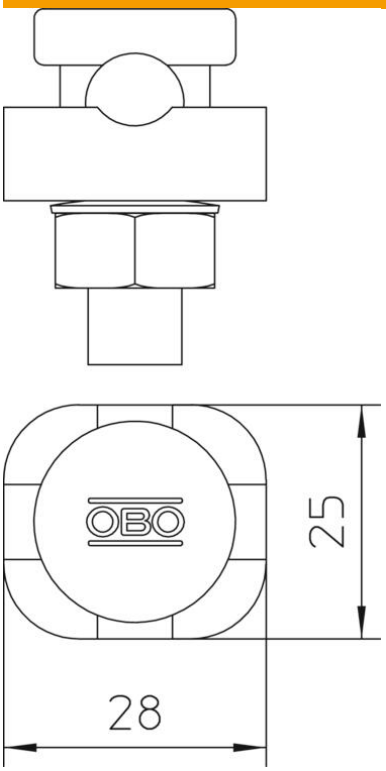


| | |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Hauteur | 25 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de vis de fixation | Vis de serrage |
| Type de raccord | Raccord |
| Capacité de charge de courant de foudre | H/100 kA |
| Convient pour le raccordement | autres |
| Ajustement | Rd 8-10 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plaque intermédiaire | non |