Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, double

Référence: 5304202



• Avec respectivement 2 vis de serrage de contact Fix, écrous et rondelles élastiques
• Avec pièce de pression de raccordement prémontée en zinc moulé sous pression ou zinc moulé sous pression cuivré
• Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5304202
Type	5002 DIN-FT
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	pour 2 conducteurs ronds
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,24 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,535 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, double

Référence: 5304202

Dimensions

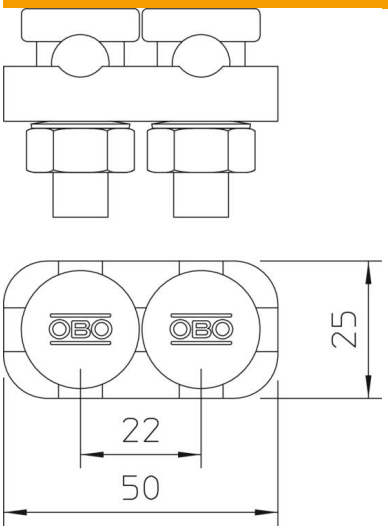

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Conformité ROHS	oui
Plaque intermédiaire	non