
Fiche technique

Raccord en croix DIN pour conducteur plat

Référence: 5314666

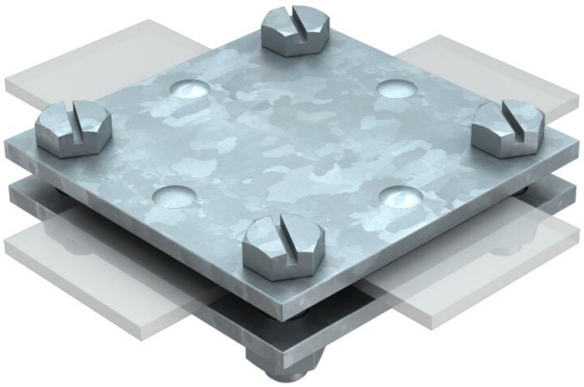

- Correspond aux exigences de VDE 0185-305-3 (CEI/EN 62305-3)
- Pour max. FL 30 x FL 30 ou max. FL 40 x FL 40
- Sans plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5314666
Type	256 A-DIN 40 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	40mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	35,436 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8295 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord en croix DIN pour conducteur plat

Référence: 5314666

Dimensions

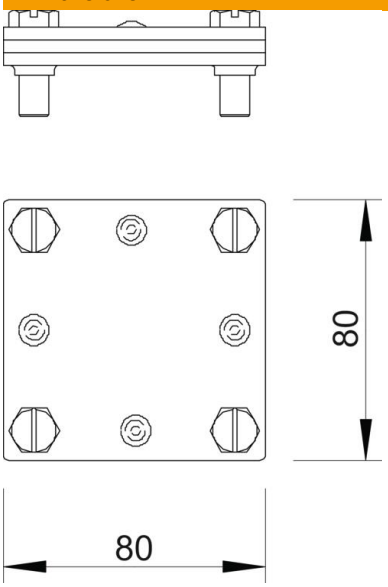

Cote A	80 mm
Cote B	80 mm

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur plat Fl 40 / Fl 40
Ajustement	max. FL40 mm
Conformité ROHS	oui
Plaque intermédiaire	non