
Fiche technique

Raccord droit pour Rd 8 mm

Référence: 5329078

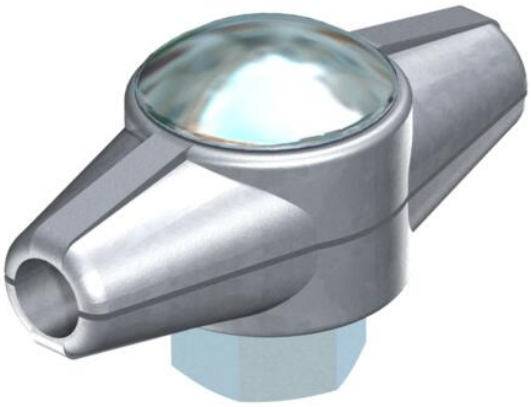

- Avec boulon TRCC M10 x 30 et écrou hexagonal M10
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305-3 (CEI/ EN 62305-3)

Zn	zinc moulé sous pression
G	galvanisé

Données sources


Référence	5329078
Type	239
Désignation 1	Eclisse
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	12,51 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7638 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord droit pour Rd 8 mm

Référence: 5329078

Dimensions

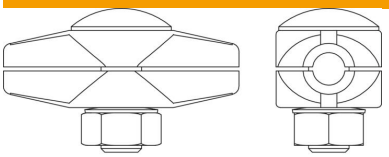



Longueur	58 mm
Largeur	26 mm
Hauteur	18 mm

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Boulon TRCC
Type de raccord	Raccord
Capacité de charge de courant de foudre	N/50 kA
Diamètre de conducteur plat conducteur 1 max.	8 mm
Diamètre de conducteur plat conducteur 1 min.	8 mm
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8 / Rd 8
Ajustement	Rd 8 mm
Conformité ROHS	oui
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 max.	8 mm
Diamètre de conducteur rond conducteur 1 min.	8 mm
Plaque intermédiaire	non
Plage de serrage max.	8 mm
Plage de serrage min.	8 mm