
Fiche technique

Collier universel pour descentes de gouttière 60-130 mm Cu

Référence: 5350883

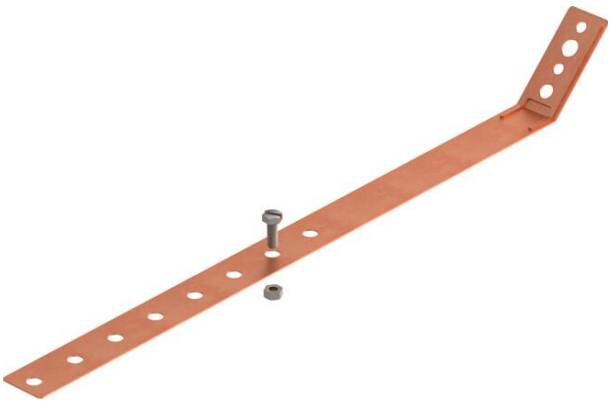


- Réglable pour diamètre de tuyau de 60-130 mm
- Avec 2 trous de raccordement Ø 7 mm
- Avec 1 trou de raccordement Ø 9 mm
- Avec 1 trou de raccordement Ø 11 mm
- Avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

Cu cuivre

Données sources

Référence	5350883
Type	301 V-CU
Désignation 1	Collier
Désignation 2	pour desc. pluviale, réglable
Fabricant	OBO
Dimension	420mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	13,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5018 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

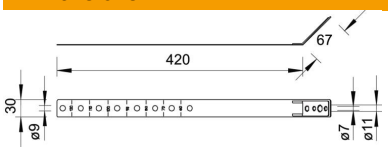

Fiche technique

Collier universel pour descentes de gouttière 60-130 mm Cu

Référence: 5350883

Caractéristiques techniques

Trou de raccordement	11 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Guidage du conducteur rond intégré	non
Conformité ROHS	oui
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage max.	130 mm
Plage de serrage min.	60 mm