
# Fiche technique

## Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd 8-10 mm derrière la gouttière Cu
## Référence: 5351456

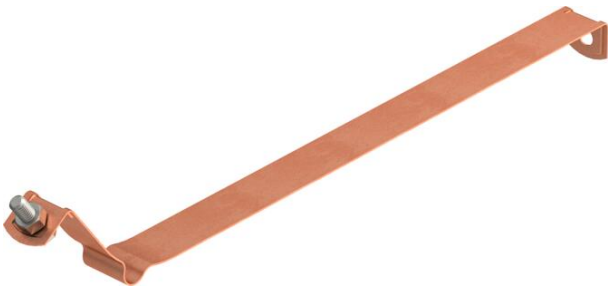

- Avec moulure
- Pour conducteurs ronds Rd 8-10
- Avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

**Cu** cuivre

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 5351456 |
| Type | 301 S-CU-100 |
| Désignation 1 | Collier |
| Désignation 2 | pour descente pluviale |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 100mm |
| Matériau | cuivre |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 5,85 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1964 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions




### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Guidage du conducteur rond intégré | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Raccord bimétallique | non |
| Plage de serrage min. | 100 mm |