Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401995



• Convient aux charges au vent selon Eurocode 1 : DIN EN 1991-1-4
• À partir d'une longueur > 2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée

• Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
• Convient aux système de pied FangFix

Alu aluminium

Données sources

Référence	5401995
Type	101 VL4000
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	conique
Fabricant	OBO
Dimension	4m
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	110 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,874 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401995

Dimensions

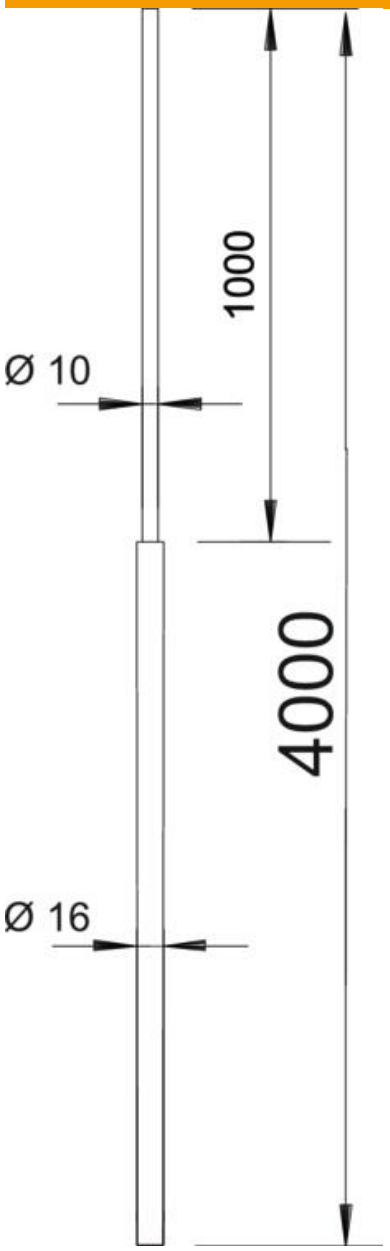

Longueur	4 000 mm

Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401995

Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture profilée
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	10/16 mm
Conformité ROHS	oui