Fiche technique

Connecteur pour installation dans le mât de capture isFang

Référence: 5408020

- Pour conducteur isCon® Premium
- Raccord et pose du conducteur dans le mât de capture isolé
- Confection à visser
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 200 kA (niveau de protection contre la foudre I)



A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5408020
Type	isCon IN con PRE
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon Pro intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	27,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2122 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Connecteur pour installation dans le mât de capture isFang

Référence: 5408020

Dimensions

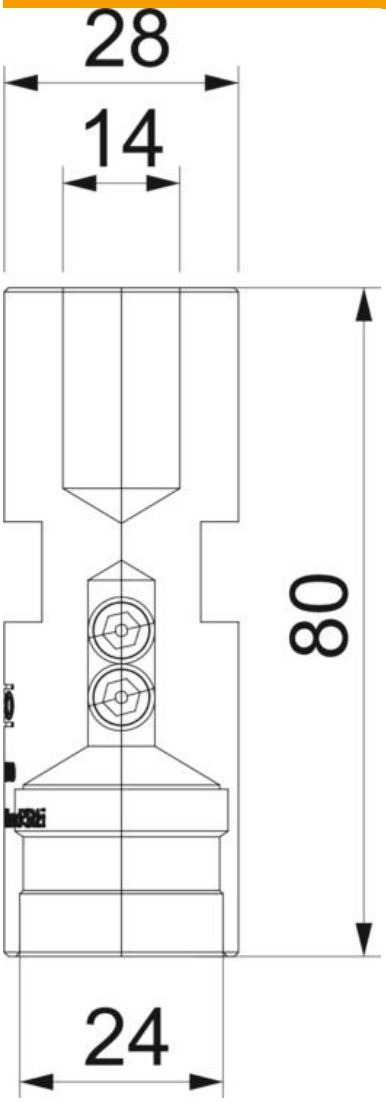

Dimension d min.	28 mm

Caractéristiques techniques

Capacité de charge de courant de foudre	H2/200 kA
Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	23 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage max.	23 mm